


Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM845F11E

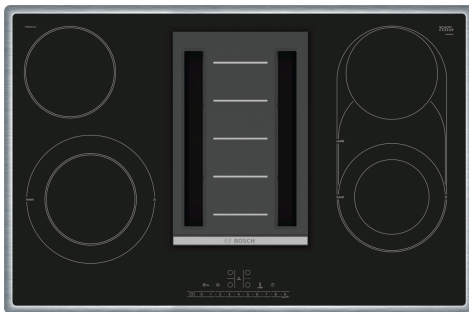

- HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
- HEZ390090 Wok-Set 3-teilig
- HEZ390512 Teppan Yaki (groß)
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer
- HEZ381401 Abluft Set
- HEZ381501 Umluft Set
- HEZ381700 Aktivkohlefilter
- HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das Elektro-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Elektro- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Combi Zone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **18 cm und 21 cm Kochzonen:** erweiterbare Kochzonen.
- **Die 21 cm Kochzone:** erweiterbare Kochzone.
- **AutoOn-Funktion:** zieht Dunst automatisch ab, sobald Ihr Kochfeld arbeitet.

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):204 x 780-780 x 500-500 mm
 Gerätebreite:795 mm
 Abmessungen des Gerätes:204 x 795 x 517 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:295 x 844 x 605 mm
 Nettogewicht:21.1 kg
 Bruttogewicht:23.6 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Abgedichtete Herdplatte:Nein
 Heizungen mit Booster:Vorne links, Vorne rechts
 Leistung der Kochzone (kW): 1.2 ; 2.1 kW
 Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.2 kW
 Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.2 kW
 Anzahl der Leistungsstufen: 9-stufig + Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:551 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 612.0 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:565 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 672 m³/h
 Schalleistung:70 dB(A) re 1 pW
 Geruchsfilter:Nein
 Art der Luftführung:Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Art des Fettfilters: Kassette
 Spannung:220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Nachlauf funktion mit automatischer Abschaltung: 30 min



Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM845F11E

Das Elektro-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Elektro- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- CombiZone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 1 kW (maximale Leistung 2.3 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: PowerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

- Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergewochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 204 x 795 x 517

- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 204 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8000 W
- Netzkabel: 130 cm, verbunden an Anschlussleiste

Ausstattung Dunstabzug:

- Kochstelle mit integriertem Dunstabzug
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuschemem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschineneeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschineneeignet
- mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschineneeignet - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschineneeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschineneeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schallleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung:
 - - min. Normalstufe 162 m³/h
 - - max. Normalstufe 536 m³/h
 - - Boost-/Intensivstufe 672 m³/h
- Umluftleistung:
 - - min. Normalstufe 141 m³/h
 - - max. Normalstufe 565 m³/h
 - - Boost-/Intensivstufe 612 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Schalldruck)

test

- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %

Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 21
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

Sonderzubehör

- HEZ390012, HEZ390090, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030, HEZ32WA00, HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011

**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend
PKM845F11E**

